



הוראות ייצור כיסוי מכלה

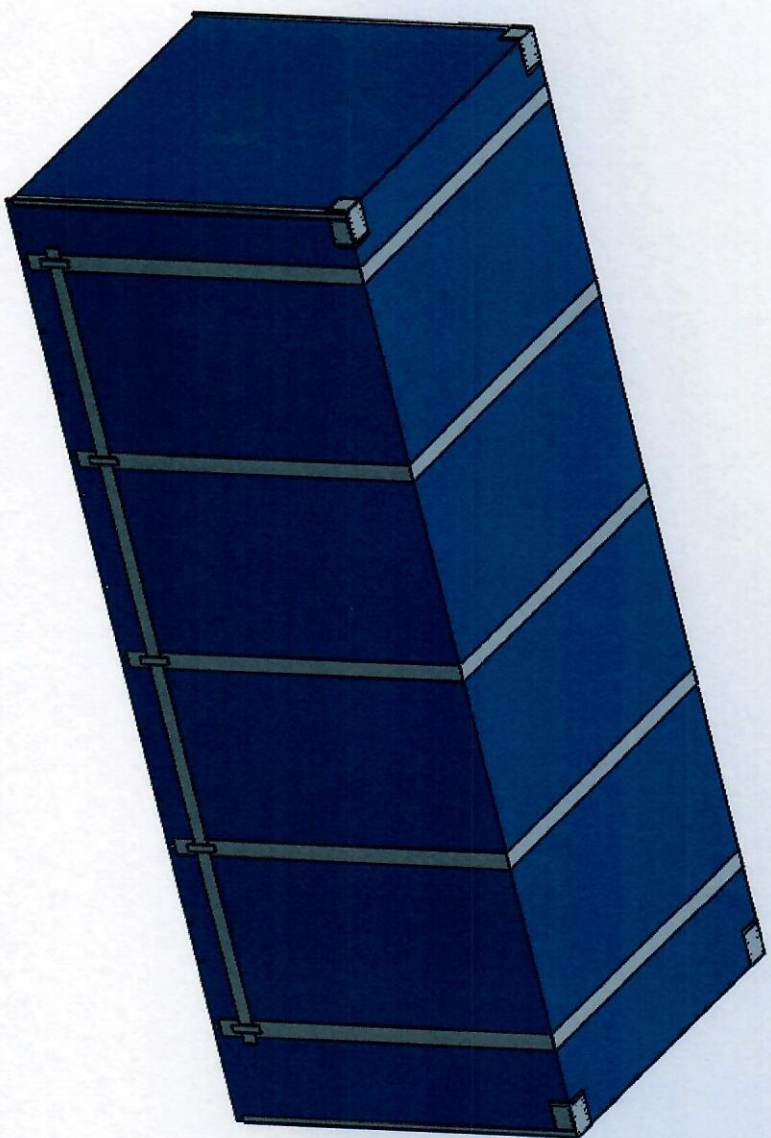


הוראות ייצור כיס ילד מכלה

כיס

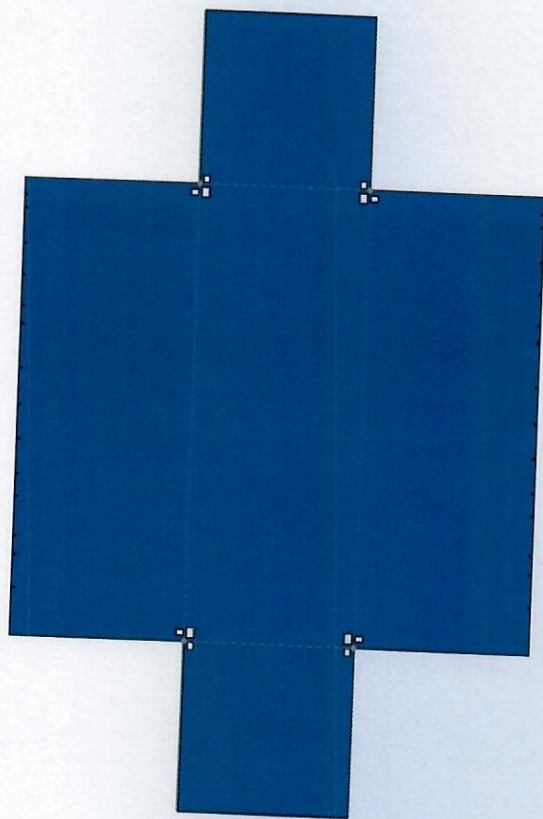

הוראות ייצור כיסוי מכלול


פרס GLS

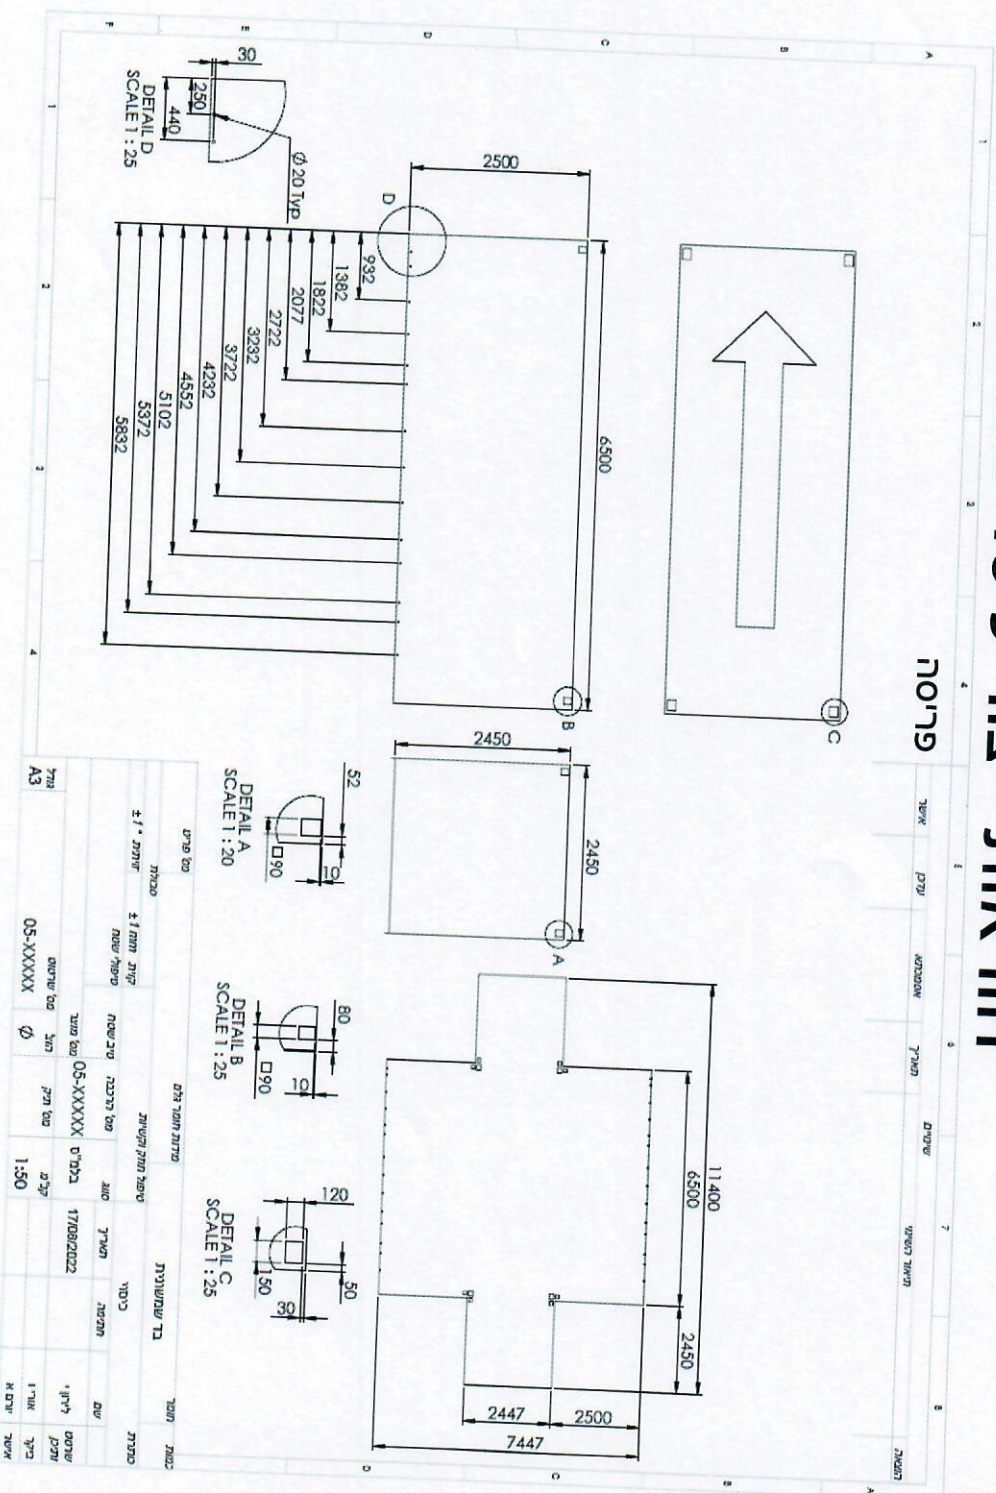

הוראות ייצור כיסוי מכולה


הלחמת רצועות

הכיסוי אינו סימטרי
חץ לטובת סימון חלק קדמי ואחורי

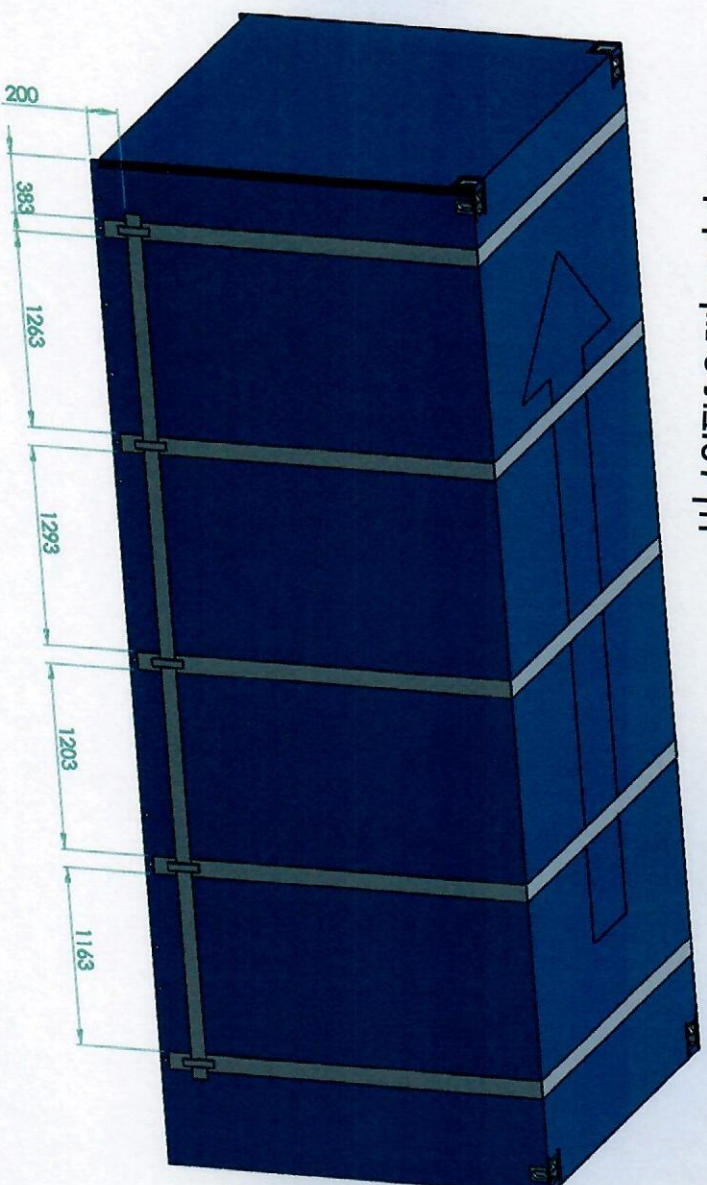



הוראות ייצור כיסוי מכלול

הלחמת רצועות

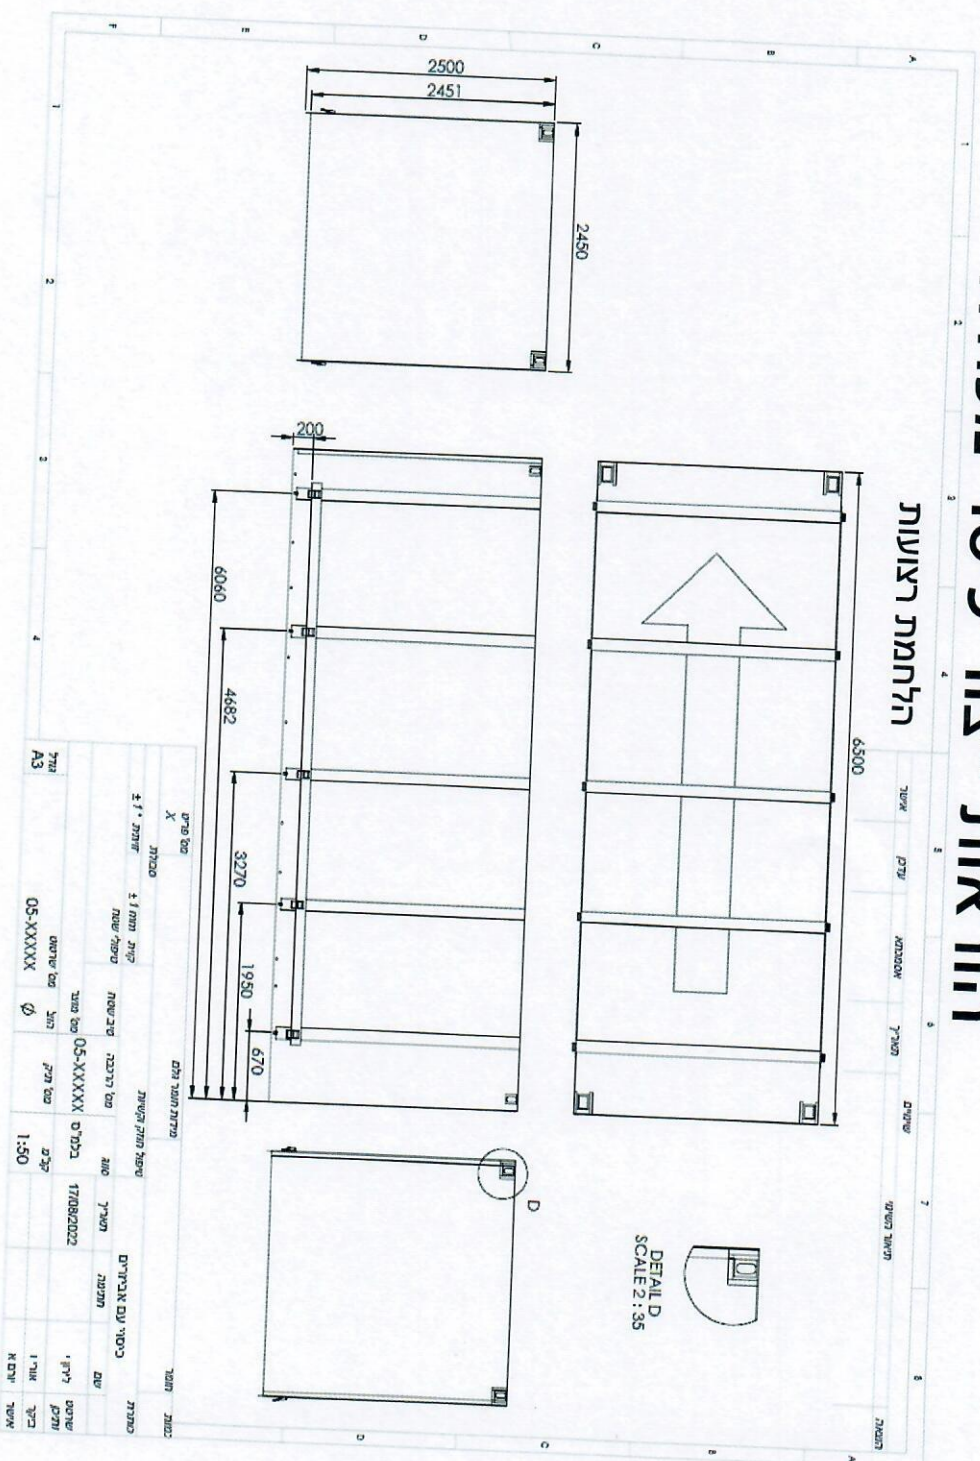

הוראות ייצור כיסוי מכולה


תפירת סקוטשיים- חלק קדמי

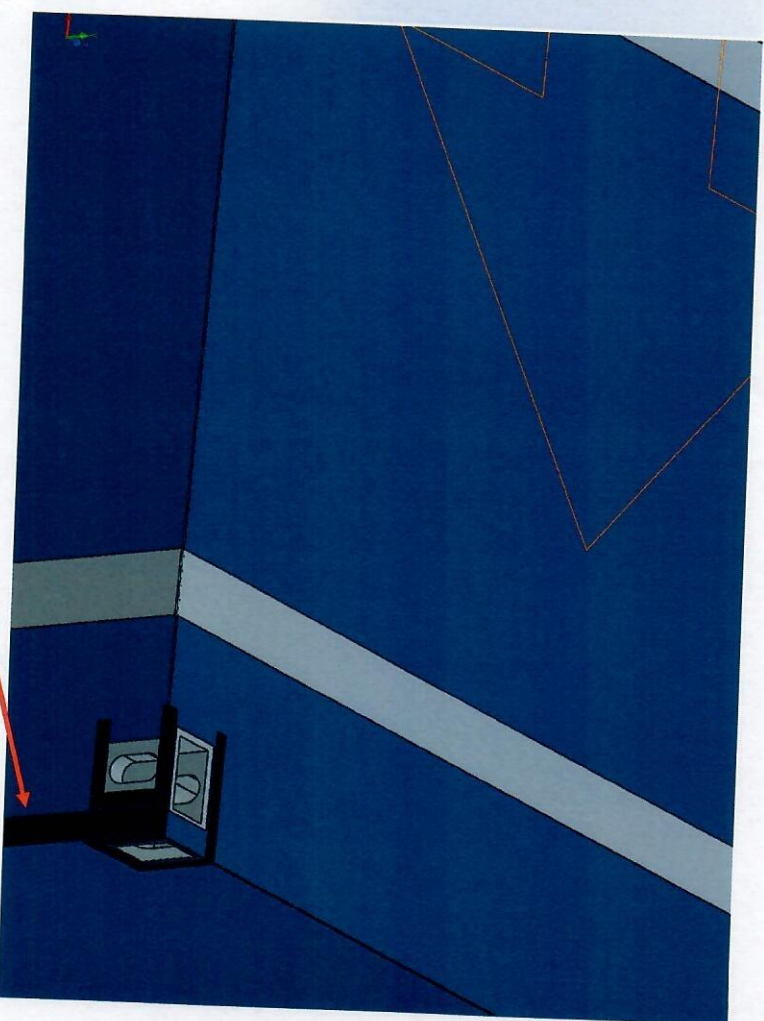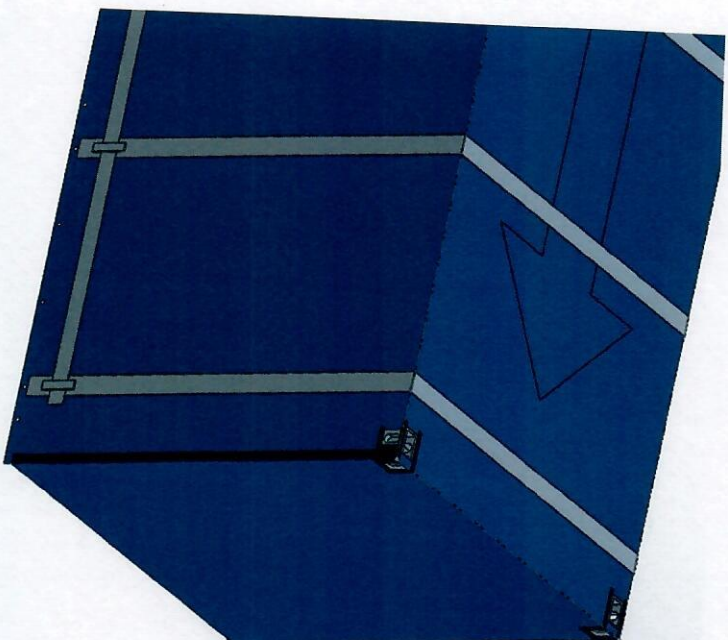


בחלקו הקדמי של הכיסוי- סקוטש באדדים

הוראות ייצור כיסוי מכולה

תפירת סקוטשים - חלקן אחורי

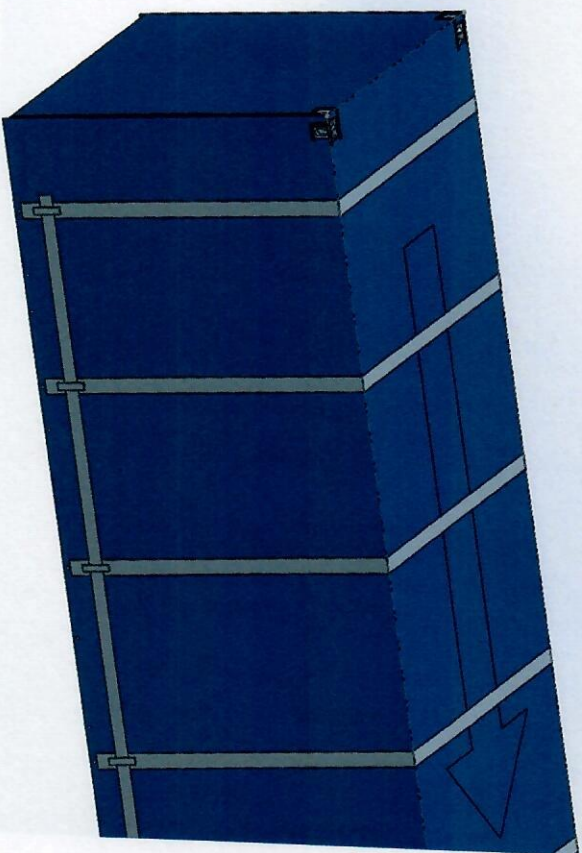


טוהט האחורי של הכיסוי- סקוטשים בחלק האחורי

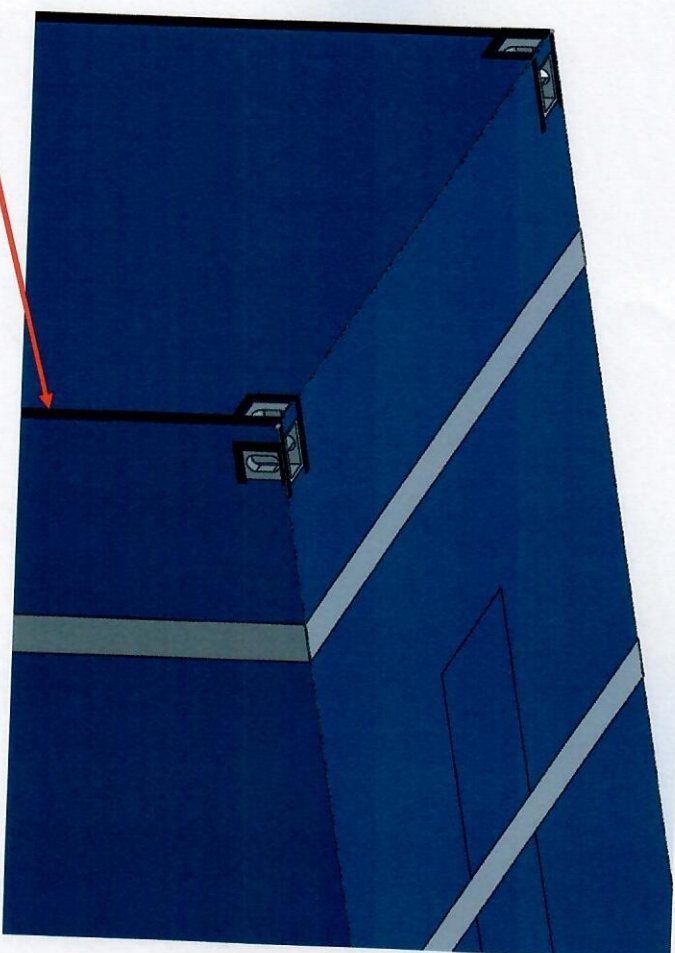


הוראות ייצור כיסוי מכולה

תפירת סקוטשים- פינזים

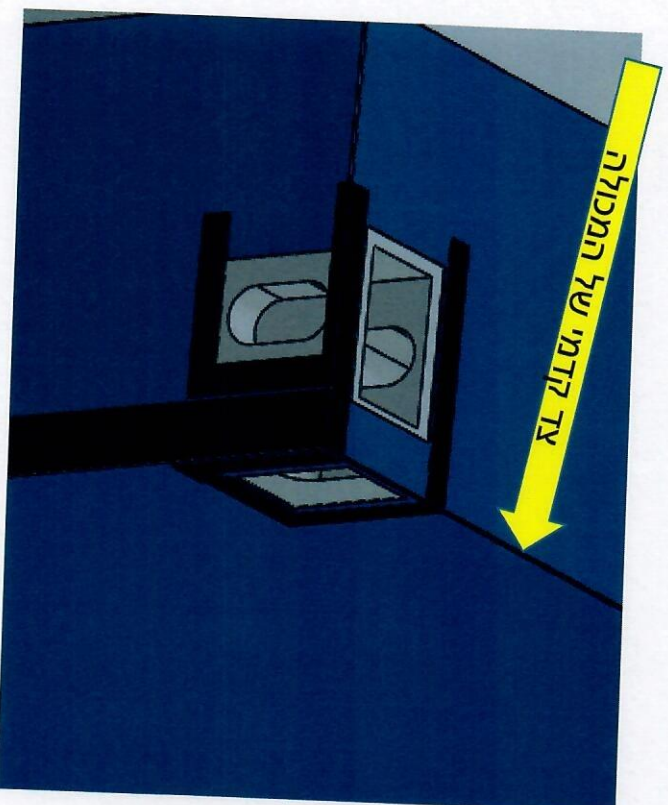

עד קדמי של המכולה

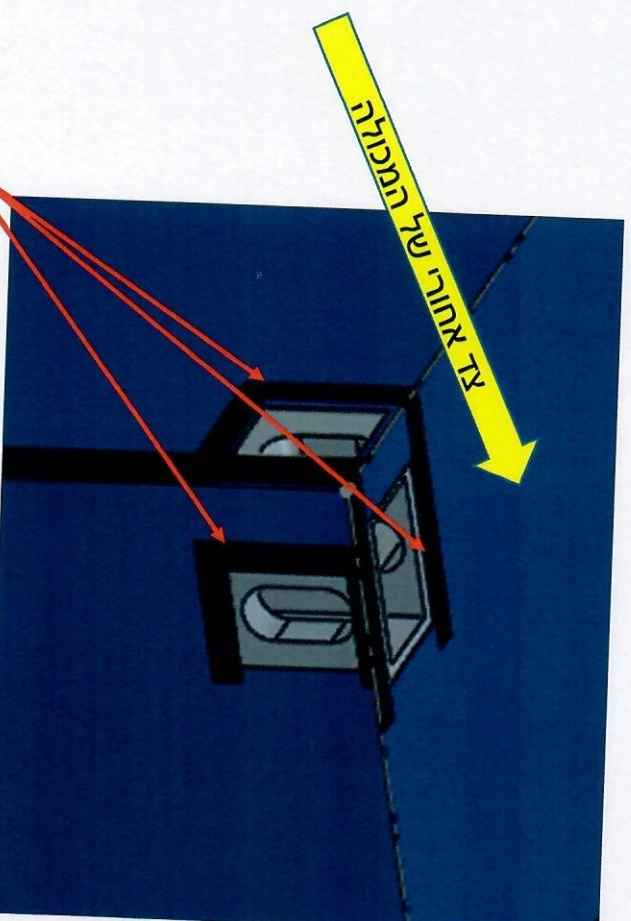


עד אחורי של המכולה

סקוטשים סביב פינזים אופיינים בתצורה זו בכל
ארבעת הפינות במכולה (מלבד הארוכים בהם יש
הבדל בין עד קדמי לאחורי)


הוראות ייצור כיסוי מכולה

גודל חלק קדמי
תפירת חיפויים טיפא

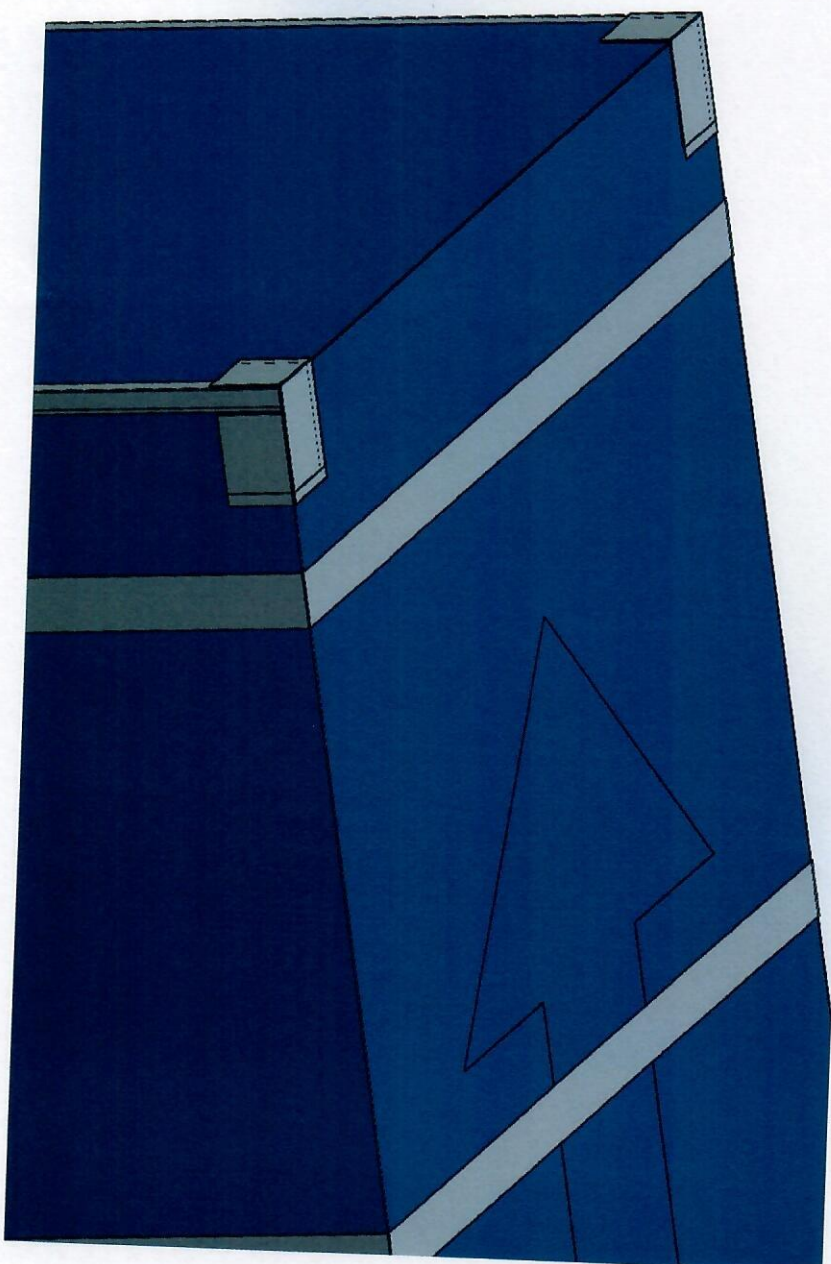


הוראות ייצור כיסוי מכולה

תפירת חיפויים חלק קדמי

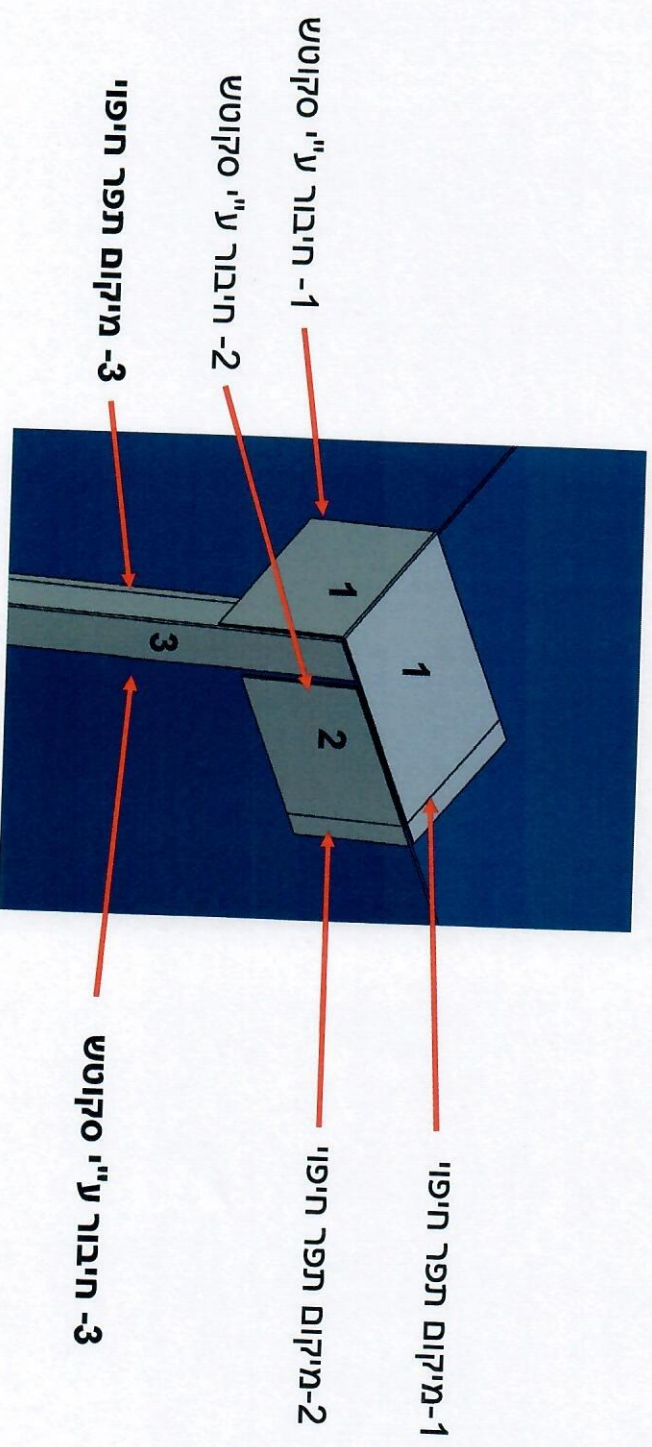


הוראות ייצור כיסוי מכלה

תפירת חיפויים חלקן אחורי

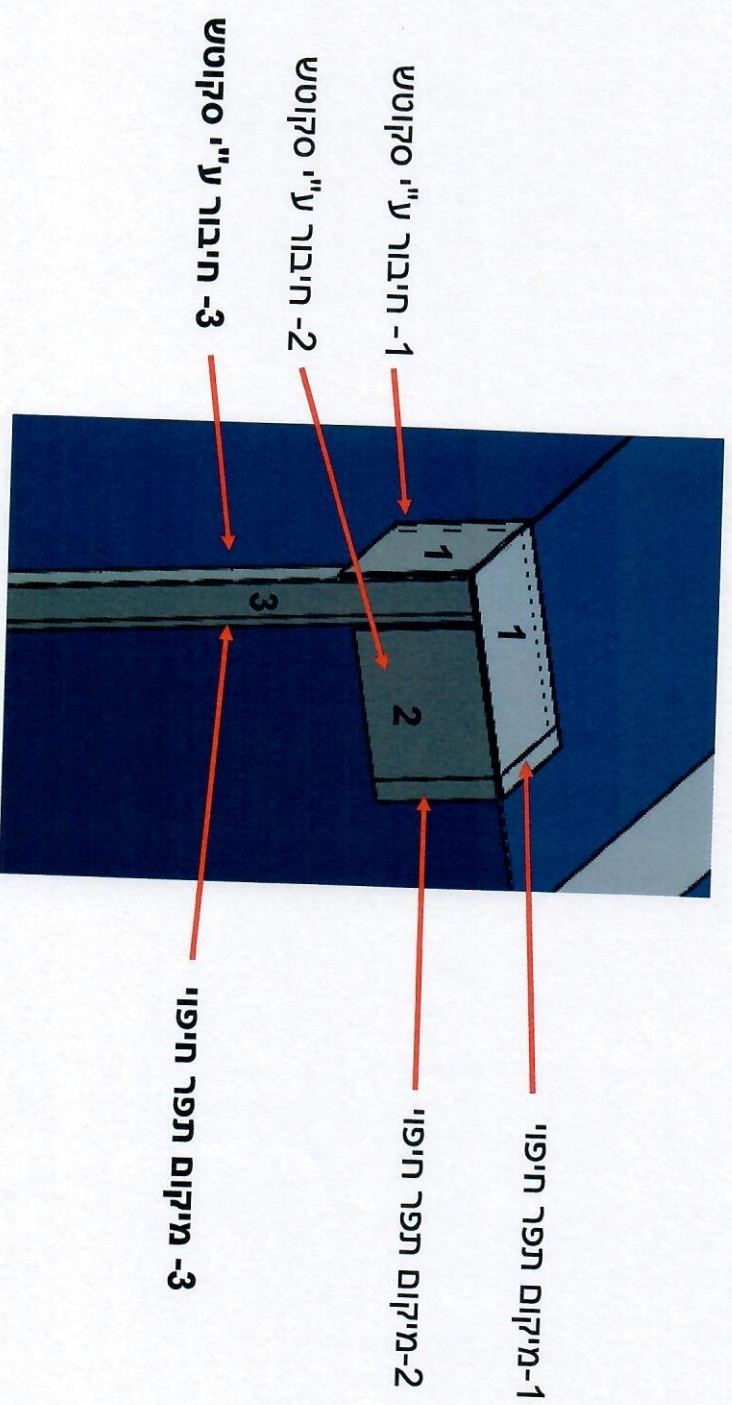

הוראות ייצור כיסוי מכולה


תפירת אבזם שחרור מהיר

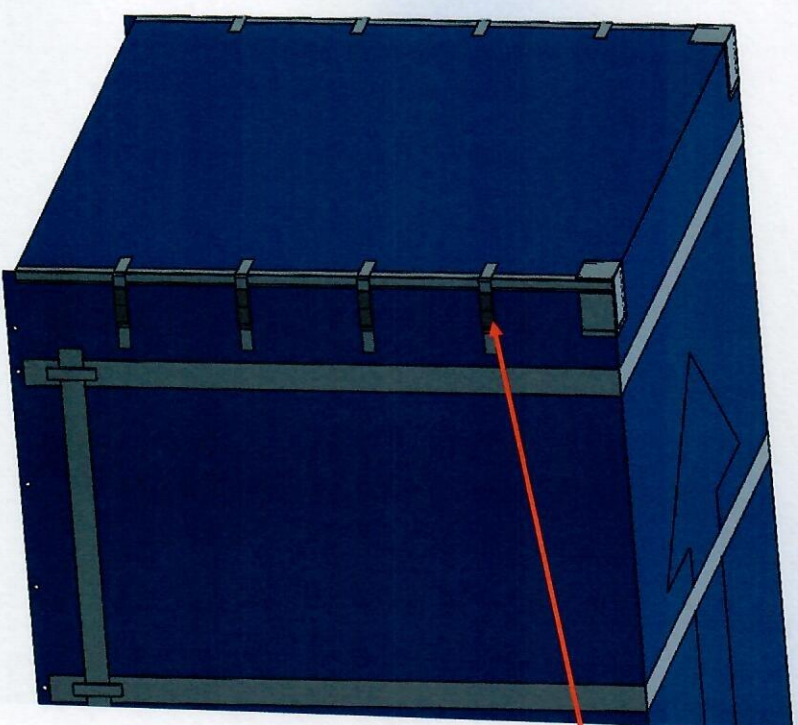

תפירת 4 אבזמי שחרור מהיר בכל
פינה של כיסוי המכולה, במרחקים
שווים לאורך כל צלע (סה"כ 16
אבזמים). רוחב אבזם 40 מ"מ, מק"ט
44-40 או 50 מ"מ, מק"ט 44-50 לפי
זמינות.

הוראות ייצור כיסוי מכולה


תפירת ראצט

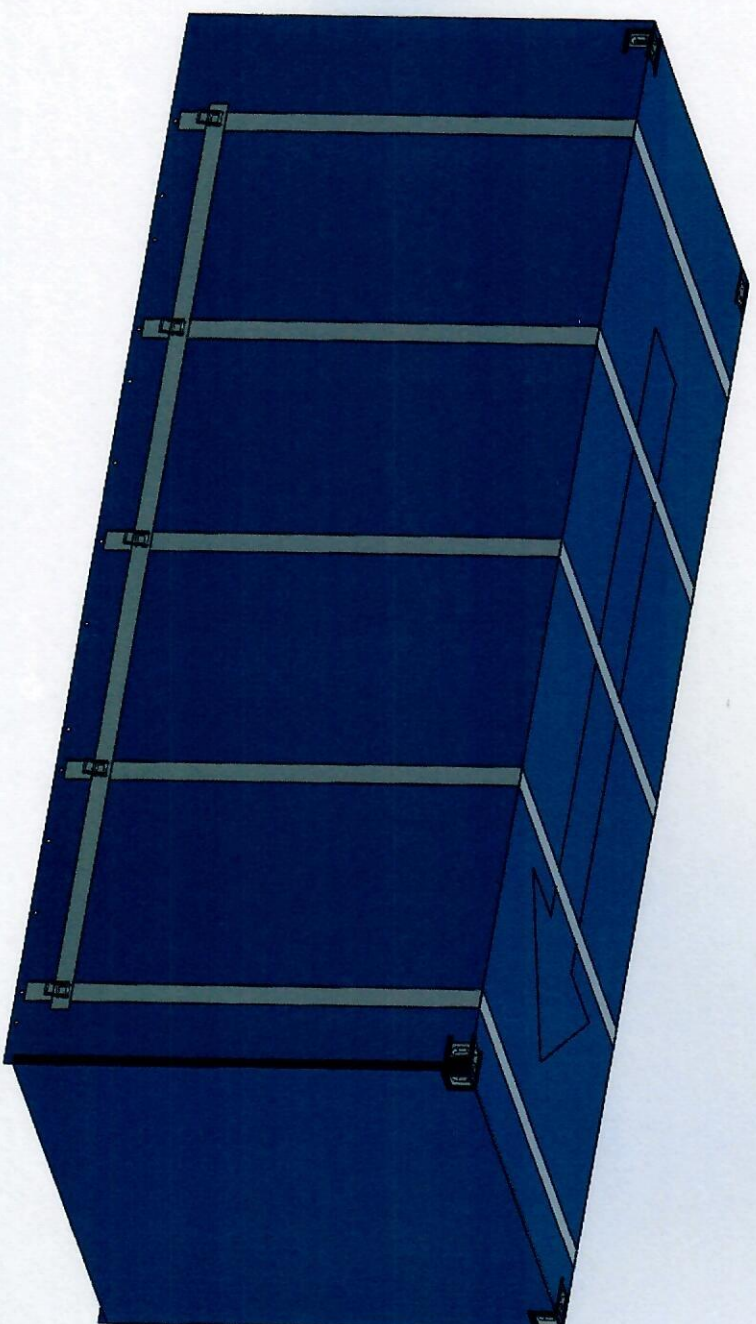

תפירת 10 מגנוני ראצט
5 ראצטים מכל צד של המכולה

הוראות ייצור כיסוי מכולה

תפירת ראצט

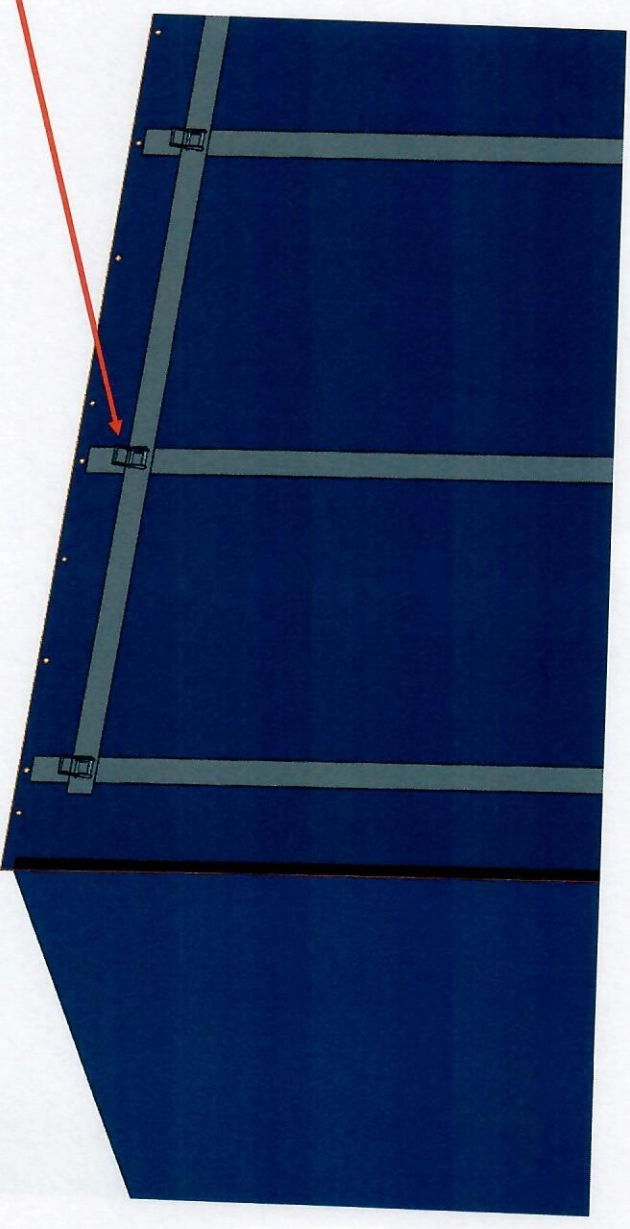

תפירת הרצט תעשה בחיבור על גבי חיזוק הבד.

מק"ט פריט-319

תיאור- ראצט ערום ידיה קצרה HD לגמר.

יש לחבר בקצה הרצועה אביזר קשירה ועיגון- משולש
14 מ"מ.

מק"ט פריט-353

תיאור- משולש עיגון וו שטוח לרצועה 35-45 מ"מ.

קשירה ועיגון

חומרי גלם ואביזרים לתפירה

אביזרי קצה

מק"ט	תיאור	מידה	גימור
325	מותחן אקצנטרי	25 מ"מ	מגולוון
326	מותחן אקצנטרי	45 מ"מ	מגולוון
1459	טבעת אובלית לרצועה	50 מ"מ	מגולוון
354	טבעת ס פלדה	50 מ"מ	מגולוון



טבעת אובלית



אקצנטרי 45



אקצנטרי 25

מק"ט	תיאור	מידה	גימור	מידות (מ"מ)
				A B C
375	טבעת משולשת	50 מ"מ	מגולוון	80 54 14



משולש 14 מ"מ

מק"ט	תיאור	חומר	ציפוי	עומס עבודה בטוח	הערות	מידות (מ"מ)
						A B C D E
338	וו שטוח	פלדה	גיליון צהוב	2500 ק"ג	לרצועה 25 מ"מ	35 27 91 21 5
353	וו שטוח	פלדה	גיליון צהוב	2500 ק"ג	לרצועה 35-45 מ"מ	62 45 110 26 5
337	וו שטוח	פלדה	גיליון צהוב	5000 ק"ג	לרצועה 50 מ"מ	73 50 156 26 6

סיבולת: 2 ±



וו שטוח

קשירה ועיגון

חומרי גלם ואביזרים לתפירה

ראצט [ידית מתיחה]

מק"ט	תיאור	מידה	אורך כללי	רוחב אחיזה פנימי	רוחב פס כניסת שרף	גימור	עומס עבודה בטון
328	ראצט ערום	25 מ"מ	115 מ"מ	40 מ"מ	28 מ"מ	מגולוון	0.6 טון
330	ראצט ערום	25 מ"מ	115 מ"מ	40 מ"מ	28 מ"מ	מגולוון	1.5 טון
329	ראצט ערום	35 מ"מ	130 מ"מ	65 מ"מ	38 מ"מ	מגולוון	3 טון
342	ראצט ערום ידית קצרה	50 מ"מ	150 מ"מ	96 מ"מ	55 מ"מ	מגולוון	3 טון
319	ראצט ערום ידית קצרה HD (לנגרד)	50 מ"מ	150 מ"מ	96 מ"מ	55 מ"מ	מגולוון	5 טון
327	ראצט ערום ידית ארוכה	50 מ"מ	195 מ"מ	100 מ"מ	55 מ"מ	מגולוון	5 טון
347	ראצט ערום	75 מ"מ	325 מ"מ	110 מ"מ	79 מ"מ	מגולוון	10 טון



ערום 75 מ"מ



ערום 50 ידית ארוכה



ערום 35



ראצט ערום 25



ערום HD

חומרי גלם ואביזרים לתפירה

אבזמים מיוחדים

מק"ט	תיאור	מידה	גימור
029-25-1	אבזם סולם עם חור	25 מ"מ	ירוק זית
3203-7	אבזם סולם	25 מ"מ	אפוקסי שחור
3203-8	אבזם סולם	38 מ"מ	רילסן שחור
029-40	אבזם סולם ישיר	40 מ"מ	פלסטיק
333	אבזם סולם כבד	50 מ"מ	אפוקסי שחור
44-25	אבזם שחרור מהיר	25 מ"מ	פלסטיק שחור
44-40	אבזם שחרור מהיר	40 מ"מ	פלסטיק שחור
44-50	אבזם שחרור מהיר	50 מ"מ	פלסטיק שחור
2542.25	אבזם קפיצי משונן [תנין]	25 מ"מ	ציפוי שחור



אבזם משונן



סולם פלסטיק



סולם אפוקסי



סולם-חור




שחרור מהיר

אבזם משיכה קפיצי 50 מ"מ כבד

מק"ט	חומר	ציפוי	עומס עבודה בטוח	מידות [מ"מ]	D
332-50	פלדה	גיליון	900 ק"ג	A B C	78
				B C D	24
				A B	54
				A B	61

סיבולת: $\pm 2\%$



אבזם משיכה 50 מ"מ