

1/6

Isaac Ravgad

מאת: Yoad Kroshniyevski <YoadK@El-Mor.co.il>
 נשלח: 09:18 2022 מאי 17 יום שלישי
 אל: Isaac Ravgad
 עותק: Rechech_Mod
 נושא: מפורזים ותריסים עבור מעבדת אלקטרוניקה
 קבצים מצורפים: pdf.תריס יניקה עגול שירותים; pdf.תריס יניקת עשן; pdf.תריס אוויר חוזר עם מסנן; pdf.מפזר תקרתי מרובע מחליף אריח; pdf.מפזר תקרתי SWIRL

היי איציק,

מצ"ב לאישורך מפזרים ותריסים תוצרת מפזרי יעד:

- (1) מפזר תקרתי דגם SWIRL ✓
- (2) מפזר תקרתי מרובע דגם ACTK ✓
- (3) תריס אוויר עם מסנן דגם RTF2000 ✓
- (4) תריס יניקת עשן RT ✓
- (5) תריס יניקה שירותים PV-1 ✓

כל המפזרים והתריסים הינם מחליפי אריח למעט של השירותים.

בברכה,
 יועד - אלמור מ"א


מעבדת אלקטרוניקה
 אלמור מפזרי אוויר ותרסיסים
 תל אביב "יזר"

עדיף הנדסה בע"מ


א.ר.י חב' לתכנון ויעוץ בע"מ	
ary_ac@bezeqint.net	
1719-26	
אשור מס'	✓
מאושר לביצוע	☒
לתקן לפי הערות	☐
לא מאושר	☐
שם:	איציק יעד
תאריך:	17.05.22

לחלק 1719-26
 סה"כ 6 ציורים

2/6



קופסת פיזור עם כניסה עילית OD-8 V




קופסת פיזור עם כניסה צידית OD-8 S


מידות קופסת הפיזור במ"מ

כניסה צידית		כניסה עילית		
OD8/48	OD8/24	OD8/48	OD8/24	
590/590		590/590		K1/K2 (גג הקופסה הריבועית)
600Ø		600Ø		ØB (גג הקופסה העגולה)
380		300		H גובה הקופסה
300	250	300	250	ØD

OD-8 מיוצר במספר תצורות:

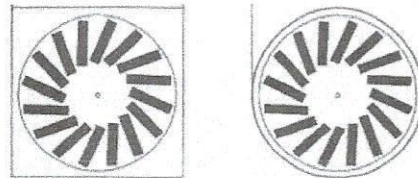

OD-8 600/600/24-K עם פלטה קדמית מרובעת במידה 600/600 מ"מ בעל 24 להבים מתכוננים.
 OD-8 595/595/24-K עם פלטה קדמית מרובעת במידה 595/595 מ"מ בעל 24 להבים מתכוננים.
 OD-8 600/24-R עם פלטה קדמית עגולה בקוטר 600 מ"מ בעל 24 להבים מתכוננים.

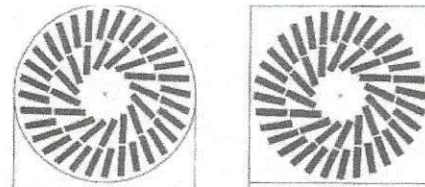

OD-8 600/48-R עם פלטה קדמית עגולה בקוטר 600 מ"מ בעל 48 להבים מתכוננים.
 OD-8 600/600/48-K עם פלטה קדמית מרובעת במידה 600/600 מ"מ בעל 48 להבים מתכוננים.
 OD-8 595/595/48-K עם פלטה קדמית מרובעת במידה 595/595 מ"מ בעל 48 להבים מתכוננים.

מידות הפלטה הקדמית:

דגם המפזר	תיאור	שטח אפקטיבי במ"ר	מידת חרוץ הפלטה במ"מ	קוטר עיגול הלהבים במ"מ
K/595/595/24-OD-8	מפזר Swirl פלטה ריבועית עם 24 להבים	0.045	595/595	Ø540
K/600/600/24-OD-8	מפזר Swirl פלטה ריבועית עם 24 להבים	0.045	600/600	Ø540
K/595/595/48-OD-8	מפזר Swirl פלטה ריבועית עם 48 להבים	0.06	595/595	Ø540
K/600/600/48-OD-8	מפזר Swirl פלטה ריבועית עם 48 להבים	0.06	600/600	Ø540
-R/600/24OD-8	מפזר Swirl פלטה עגולה 24 להבים	0.045	Ø600	Ø540
-R/600/48OD-8	מפזר Swirl פלטה עגולה 48 להבים	0.06	Ø600	Ø540

נתונים טכניים:



נתונים טכניים: OD8/24 (קופסת פיזור עם כניסה צידית)

לאספקת אוויר עם אפקט תורה (Coanda Effect)

כמיזת אוויר, רמת רעש ומפל לחץ סטט

מרחק זריקה איפקי במ"


אופן אזור תורה
 SWIRL
 עם קאסאט מוביל
 הפלטה מרכז קאסאט
 לאיסוף ספילת אזור
 מתאם עיני גלגל
 פלטה תורה

עדיף הודעה בע"פ

א.ר.י חב' להכנון ויעוץ בע"מ
 ary_ac@bezeqint.net
 1719 26
 אשור מס' 1719 26
☒ מאושר לביצוע
☐ לתקן לפי הערות
☐ לא מאושר
 שם: אורי קרליב
 תאריך: 17.05.22

3/6

כאסר =
אסר
סניקר
אליה



מפזר תקרתי ריבועי ACTKR מחליף אריח שטוח לתקרת T BAR + ווסת כמות



מפזר תקרתי ריבועי ACTKFL מחליף אריח חצי שקוע לתקרת FINE LINE




מפזר תקרתי ריבועי ACTK/RFL מחליף אריח חצי שקוע לתקרת FINE LINE + ווסת כמות

לפני אליו הקו
ACTK
עם גאסר 5/10
סניקר אליו
לחצאם עי גאסר
פלאר תקרה



מידות:

H - מידת צוואר במ"מ: 450/450, 375/375, 300/300, 225/225
A - מידת חוץ הפלטה במ"מ: 605/605, 600/600, 595/595, 585/585

עזיף הנדסה בע"מ
א.ר.י חב' לתכנון ויעוץ בע"מ
ary_ac@bezeqint.net
אשור מס' 1719-26
☒ מאושר לביצוע
☐ לתקן לפי הערות
☐ לא מאושר
שם: ארז
תאריך: 17.05/22



לנתונים טכניים



מסמך

צירוף קשר

גלריית עבודות

אודותינו

דף הבית

yaadmzf@bezeqint.net' הסתת 17, א"ת חולון 58856, טל': 5568621 - 03, פקס: 5580434 - 03, דוא"ל


מפזרים למזגנים ברמה עולמית
מגוון מוצרים איכותיים באספקה מידית
התאמה מקצועית לכל פרויקט

RTF 2000 - סבכת אוויר חוזר » ת.ה.ב.ת

4/6

תיום איר חוזר
RFT

RTF 2000 - סבכת אוויר חוזר עם מסנן (פילטר)



יישום:

סבכת אוויר חוזר RTF 2000, עם להבים קבועים בהיסט של 45° , ומסנן חסין אש FLOAERO (כבה מאליו, אינו מטפטף ואינו מדף גוים רעילים) או מסנן אלומיניום לפי דרישה, מיועד ליניקת אוויר בקירור, חימום ואוורור. מאופיין בכמות אוויר גדולה, עוצמת רעש נמוכה ועיצוב חדשני.

תיאור:

מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים. מסגרת חיצונית קבועה בברגים למבנה ומסגרת פנימית, נושאת המסנן, ניתנת להסרה ומאפשרת שלילת המסנן לצורכי ניקוי או החלפה. הלהבים מעוגלים בעלי היסט קבוע של 45° , מותקנים בשורה אחת וניתנים להרכבה במישור אופקי (RTF 2000-להבים ארוכים), או אנכי (RTF 2000-להבים קצרים) לפי דרישת הלקוח. איפציה: סבכת יניקה כנ"ל דקורטיבית עם חזית חלקה (ללא תופסנים, צירים או ברגים).

דגמים:

RTF 1000 (ליבה נשלפת). חיבור המסגרת הקבועה אל המסגרת הפנימית, נושאת המסנן, באמצעות תופסנים בהיקף הסבכה ומאפשרים פירוק ע"י חצי סיבוב. RTF 2000 (ליבה נפתחת על ציר). חיבור המסגרת הקבועה אל המסגרת הפנימית, נושאת המסנן, באמצעות צירים סמויים ופתיחתה באמצעות אום מושושה דקורטיבי.

גימור:


כסטנדרט - צבע לבן אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי. אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL, או ציפוי אנודיז.

מידות:

מידות ציורארי סטנדרטיות במ"מ: 140/190, 190/190, 590/390, 590/590, 790/390. מידות חרוץ (כולל שוליים - לתקרה אקוסטית) סטנדרטיות במ"מ: 595/595, 605/605. וכן, כל המידות לפי דרישת הלקוח.

אביזרים RTF 2000

ווסת כמות אוויר בעל כפות מנוגדות, מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים, ניתן להרכבה על המפזר בחלקו הפנימי, כך שאינו משנה את מידת הצוואר של המפזר. מופעל ומווסת מחזית המפזר.



סבכת אוויר חוזר על ציר עם פילטר דגם RTF2000

נתונים טכניים


Neck size		Eff. area in M ²	Core Velocity FPM	Static Pressure Pa									
in Inches	in Cm			24	4	7	9	12	16	20	23		
10"x6"	25/15	0.0263	CFM	84	112	140	168	197	225	253	281		
			NR	18	21	23	25	27	29	31	33		
12"x6"	30/15	0.0315	CFM	101	135	168	202	236	270	303	337		
			NR	19	21	24	25	27	28	29	30		
10"x10"	25/25	0.0438	CFM	140	187	234	281	328	374	421	468		
			NR	20	23	25	27	28	30	31	33		
12"x10"	30/25	0.0525	CFM	168	225	281	337	393	449	505	561		
			NR	21	24	26	28	29	31	32	33		
18"x6"	45/15	0.0473	CFM	152	202	253	303	354	404	455	505		
			NR	20	23	25	27	29	30	31	32		
12"x12"	30/30	0.063	CFM	202	270	337	404	472	539	606	674		
			NR	22	25	27	29	30	32	33	34		
18"x12"	45/30	0.0945	CFM	303	404	505	606	707	809	910	1011		
			NR	24	27	29	31	32	33	35	37		
24"x12"	60/30	0.126	CFM	404	539	674	809	943	1078	1213	1348		
			NR	25	28	30	32	33	35	36	38		

516

מפזרים למזגנים ברמה עולמית
מגוון מוצרים איכותיים באספקה מיידית
התאמה מקצועית לכל פרויקט

תים יתקן אורח
סו יתקן עין
עלם ראסטר
איתקן בתקרה.

RT- סבכת אוויר חוזר



עדיף הנדסה בע"מ

א.ר.י חב' לתכנון ויעוץ בע"מ	
ary_ac@bezeqint.net	
26-1719	
אשור מס'	
מאושר לביצוע	☒
לתקן לפי הערות	☐
לא מאושר	☐
שם:	אצקרינס
תאריך:	17.05.22

יישוב:

סבכת אוויר חוזר RT עם להבים קבועים בהיסט של 45°, מיועד ליניקת אוויר בקירור, חימום ואוורור. מאופיין בכמות אוויר גדולה, עוצמת רעש נמוכה ועיצוב חדשני.

תיאור:

מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים. הלהבים מעוגלים בעלי היסט קבוע של 45°, מותקנים בשורה אחת וניתנים להרכבה במישור אופקי (HRT- להבים ארוכים) או אנכי (VRT- להבים קצרים) לפי דרישת הלקוח.



לצפייה בגלרית תחנות לחץ

גימור:


כסטנדרט - צבע לבן אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי. אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL, או ציפוי אנודיז.

מידות:

מידות צוואר סטנדרטיות במ"מ: 140/190, 190/190, 390/590, 590/590, 790/390. מידות חורף (כולל שוליים) סטנדרטיות במ"מ: 605/605, 595/595. וכן, כל המידות לפי דרישת הלקוח.


אביזרים:

RT/R סבכת יניקה בתוספת ווסת כמות אוויר בעל כפות מנוגדות, מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים, ניתן להרכבה על המפזר בחלקו הפנימי, כך שאינו משנה את מידת הצוואר של המפזר. מופעל ומווסת מחזית המפזר.



RTR


RT/R סבכת יניקה בתוספת מסנן (פילטר) חסין אש (כבה מאליו אינו מטפטף ואינו מדיף גזים רעילים), מותקן על מסגרת נפתחת על ציר המאפשר טיפול בפילטר, ניקוי והחלפה.



סבכת אוויר חוזר יניקה דגם RT

6/6

תווט עמלן
וניתקאטיואמ
PV1
לואקן התקנה

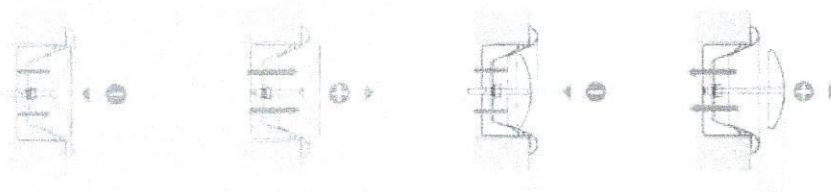

מידות

תאור טכני

D0 Overall mm	B0 neck mm	מידה
140	100	("4) 100
165	125	("5) 125
205	150	("6) 160
250	200	("8) 200



סוג המיקר את המכנה משקול ציור דיוק מחבורת בורג לנפילת המיכל מסגרת קבועה

עדיף הנדסה בע"מ

מידת הפתח גדולה ממידת הצוואר (B) ב-5 מ"מ.

א.ר.י חב' לתכנון ויעוץ בע"מ
ary_ac@bezeqint.net
אשור מס' 1710/20
מאושר לביצוע ☒
לתקן לפי הערות ☐
לא מאושר ☐
שם: אובק רלס
תאריך: 17.05/22

Technical data

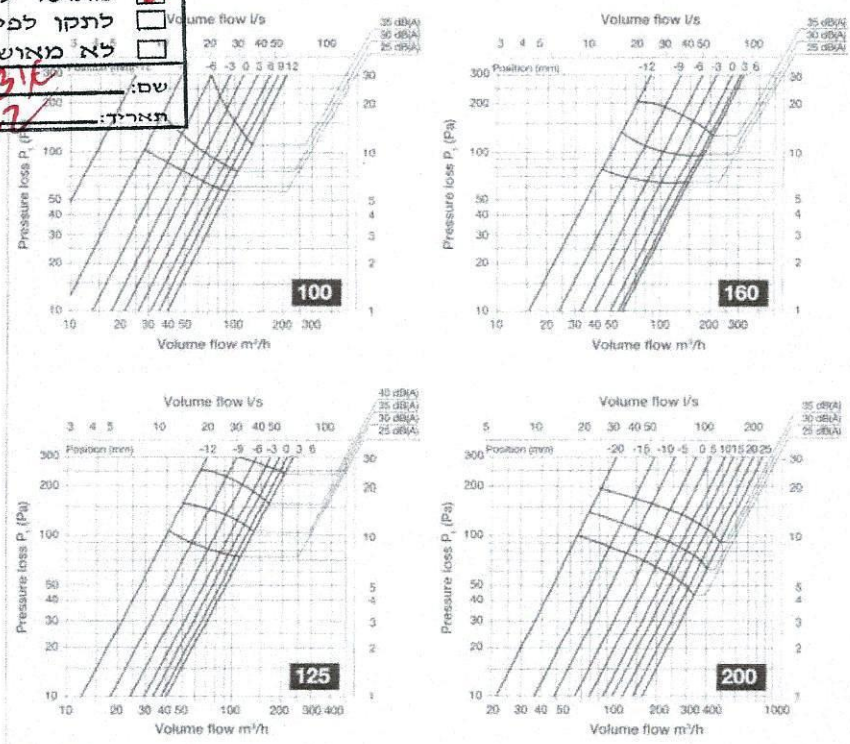

מפה צירו קשר גלריות עבודות אינדיטור דף הבית

yaadmzf@bezeqint.net רח' הסנת 17, א"ת חולון 58856, טל': 5568621 - 03, פקס: 5580434 - 03, דוא"ל